


Nastavení a kalibrace POOLSQUAD

Soukromé menu

Pro vstup do soukromého menu stiskněte a držte po dobu 3 sek. tlačítko OK

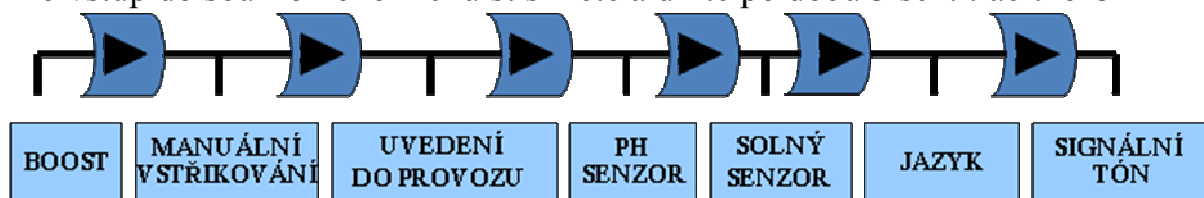

V menu se pohybujete šípkami doleva a doprava.

BOOST – slouží k rychlému zachorování bazénu. Po dobu 24 hod. bude jednotka vyrábět chlor. Zmáčkněte tlačítko OK a přístroj se převede do režimu BOOST. Po 24hod. se přístroj sám vrátí k nastaveným hodnotám.

Manuální vstřikování (INJECTION) – Tato funkce slouží k manuálnímu vstřikování pH.

Tato funkce se používá pro odvzdušnění čerpadla nebo k rychlému nadávkování pH. Dávkovací čerpadlo bude dávkovat po dobu 2 min. Tento proces aktivujete stisknutím tlačítka OK.

Uvedení do provozu (START UP) – tato funkce se nepoužívá, protože celý přístroj nastavíte v profi menu.

Chlorová sonda (Cl PROBE)– zde kalibrujete chlorovou sondu. Kalibrace je velice jednoduchá. Napřed změříme digitálním testerem obsah volného chloru v bazénu. Stisknutím tlačítka OK se nás přístroj zeptá, zda je pH sonda nekalibrována a zda je filtrace v činnosti, stiskněte OK a nastavte hodnotu, kterou jste naměřili. Potom hodnotu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

pH senzor (pH PROBE)– zde kalibrujete pH sondu. Kalibrace se provádí pomocí 2 bodů.

Zmáčkněte OK přístroj se vás zeptá zda chcete kalibrovat. Stiskněte znovu OK přístroj čeká až ponoříte pH sondu do kalibračního roztoku 7. Až bude sonda ponořena stiskněte OK a počkejte 5min. potom stiskněte OK a přístroj vás vyzve, abyste sondu opláchli čistou vodou a ponořili ji do kalibračního roztoku 10. Potom stiskněte OK a počkejte 5 min. a znovu stiskněte OK. Kalibrace je hotova. Kalibraci nebo kontrolu zda pH se doporučuje 1x za 6měsíců.



Solný senzor (SALT PROB)– zde kalibrujete senzor salinity. 3x stiskněte OK a potom nastavte hodnotu soli, kterou jste naměřili v bazénové vodě a potvrďte stisknutím OK.

Jazyk (LANGUAGE)– zde nastavíte jazyk, ve kterém chcete mít menu. Šípkami najděte požadovaný jazyk a stiskněte OK.

Signální tón (SOUND ALARM)– zde nastavujete, zda chcete v případě poruchy, aby přístroj na sebe upozornil signálním tonem. Vyberte požadované nastavení a stiskněte OK

Profi menu

Pro vstup do profi menu musíte 2x stisknout C potom šipku doleva, nahoru, doprava, dolů a OK

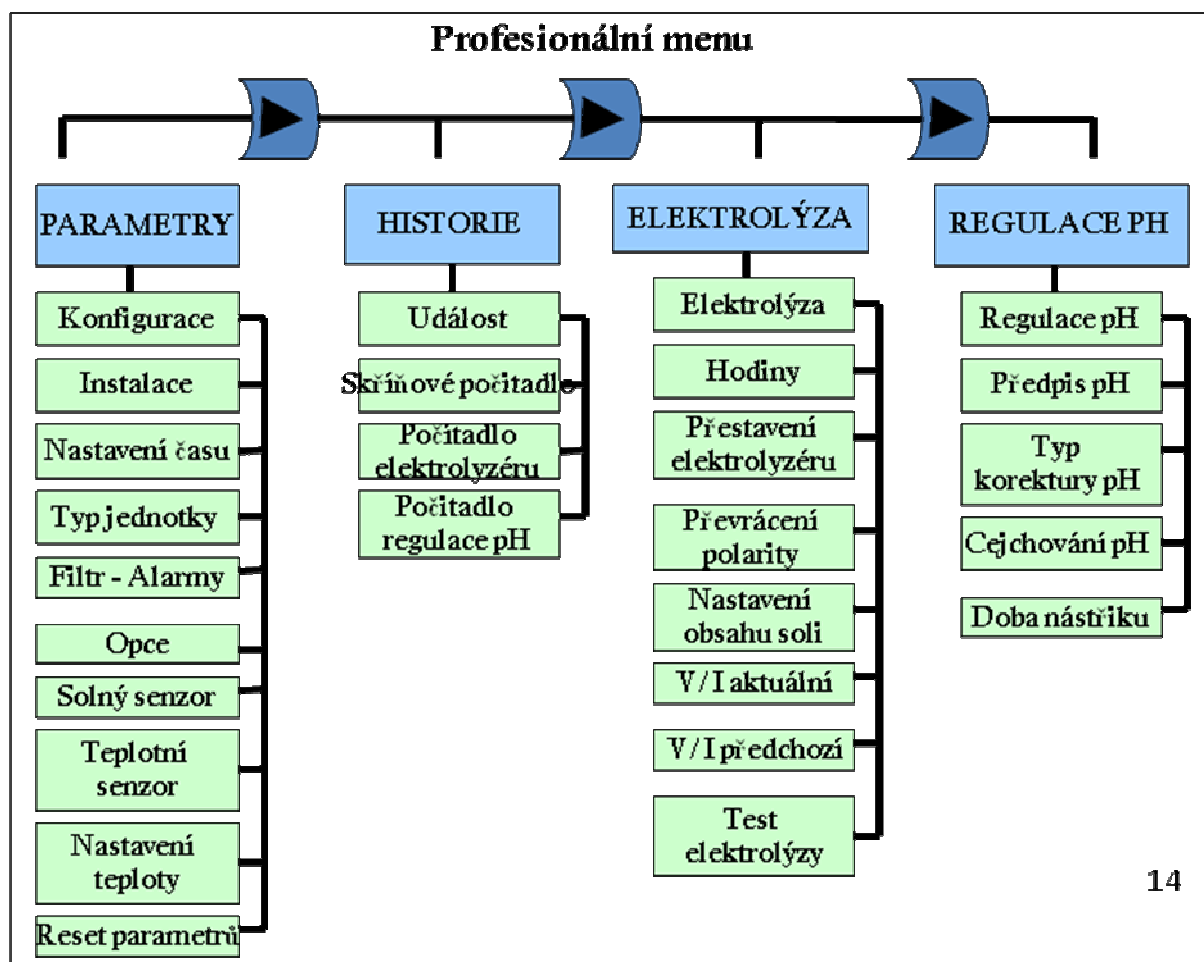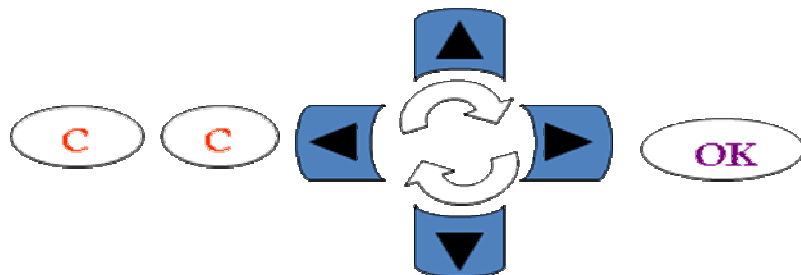

Nastavení teploty – teplotu nastavíte Profi menu → Parametry → Nastavení teploty (Temp. ADJUSTMENT) → zde nastavte teplotu, kterou jste naměřili v bazénové vodě a potvrďte stisknutím OK.

Převrácení polarity – tento přístroj umožňuje nastavit dobu reverze manuálně. Pokud je bazénová voda tvrdá je vhodné nastavit dobu reverze na 2 hod. pokud je měkká tak na 6hod.

Dobu reverze nastavíte Profi menu → Elektrolýza (CHLORATION)→ Převrácení polarity (TIME INVERSION) → zde nastavte požadovanou dobu reverze a potvrďte stisknutím OK.

Nastavení požadované hodnoty chloru – pokud má přístroj sondu na měření volného CL musíte nastavit hodnotu chloru, kterou požadujete, aby měla bazénová voda.

Nastavení je jednoduché – Profi menu → Elektrolýza (CHLORATION)→nastavení Cl (Free Cl set point) zde nastavíte požadovanou hodnotu a potvrďte stisknutím OK.