


Technický list

Středotlaký UV systém ProfiTiny LifeUVM0104 – XX – XW – MP – LE

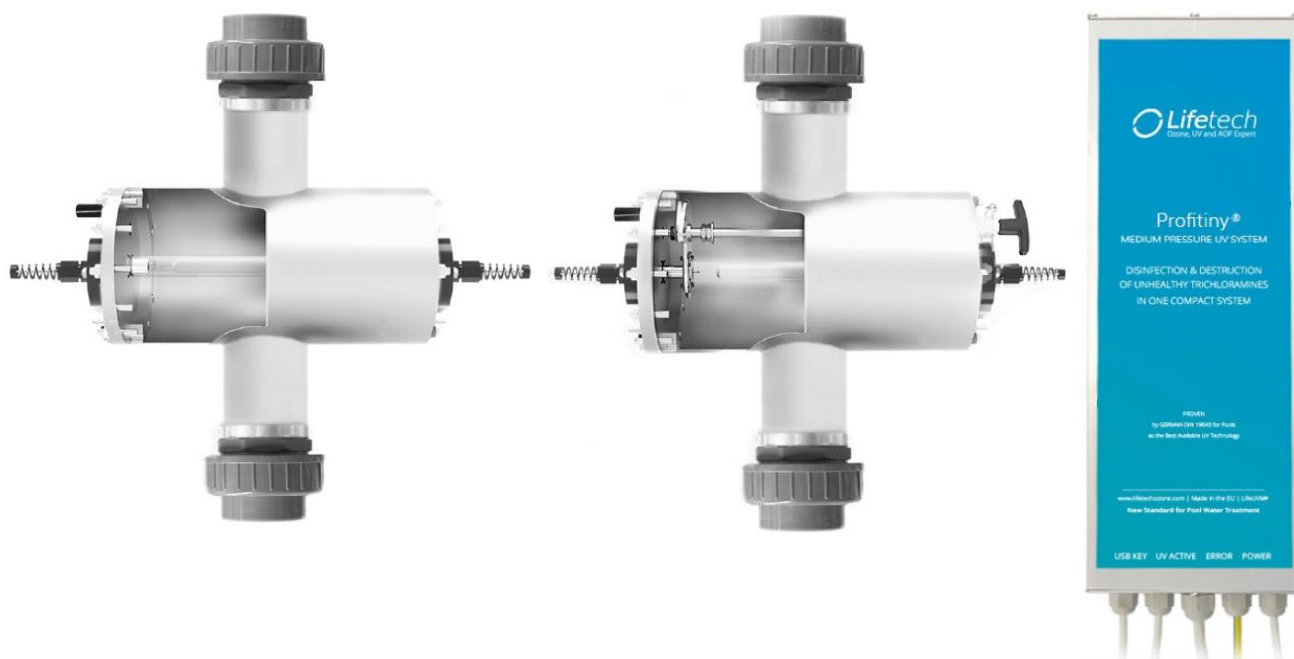

CE

Technická data výrobku:

LifeUVM		0104-13	0104-25
Max. průtok	m³/h	18	38
Doporučený průtok pro veřejné bazény – 60 mJ/cm2, UVT-95%	m³/h	9	27
UV výbojka a monitoring			
Počet výbojek	ks	1	1
Max. výkon výbojky	W	400	400
Typ výbojky	-	LifeUVM04	LifeUVM04
Typ křemenné trubice	-	LifeUVMQ04	LifeUVMQ04
UV senzor	-	-	
Teplotní senzor	-	Lifetech temp senzor 65 °C (bimetal)	
Předpokládaná životnost UV výbojky	h	4 000	
Rozvaděčová skříň			
Uživatelské rozhraní	-	LED diody	
Komunikační rozhraní	-	- / -	
Napájení UV výbojek	-	Magnetický balast	
Max. příkon rozvaděče	kW	0,45	0,45
Napájecí napětí	V	230, 1 fáze (L) + N + PE	
Frekvence	Hz	50	
IP krytí	-	54	
Maximální provozní teplota	°C	90 (osazen bimetal 95 °C)	
Doporučené jištění	-	3A s charakteristikou C	
Rozměry napájecí skříně	mm	400/120/80	400/120/80
Hmotnost napájecí skříně	kg	7	7
Přepravní váha brutto NW/MW	Kg	- / -	- / -
Reaktor			
Délka reaktoru L	mm	340	390
Šířka reaktoru W1 MW	mm	470	570
Šířka reaktoru W2 MW	mm	550	550
Výška reaktoru H	mm	130	250
Délka těla reaktoru V	mm	220	220
Šroubení	mm	63 (= 2")	90 (= 3")
Hmotnost reaktoru NW ²⁾	kg	7	17
Hmotnost reaktoru MW ²⁾	kg	8	18

2. Hmotnost UV reaktoru bez vody.

