


DETEKTOR HLADINY

CZ

Pro ASIN AQUA: Home, Salt, Oxygen, Profi

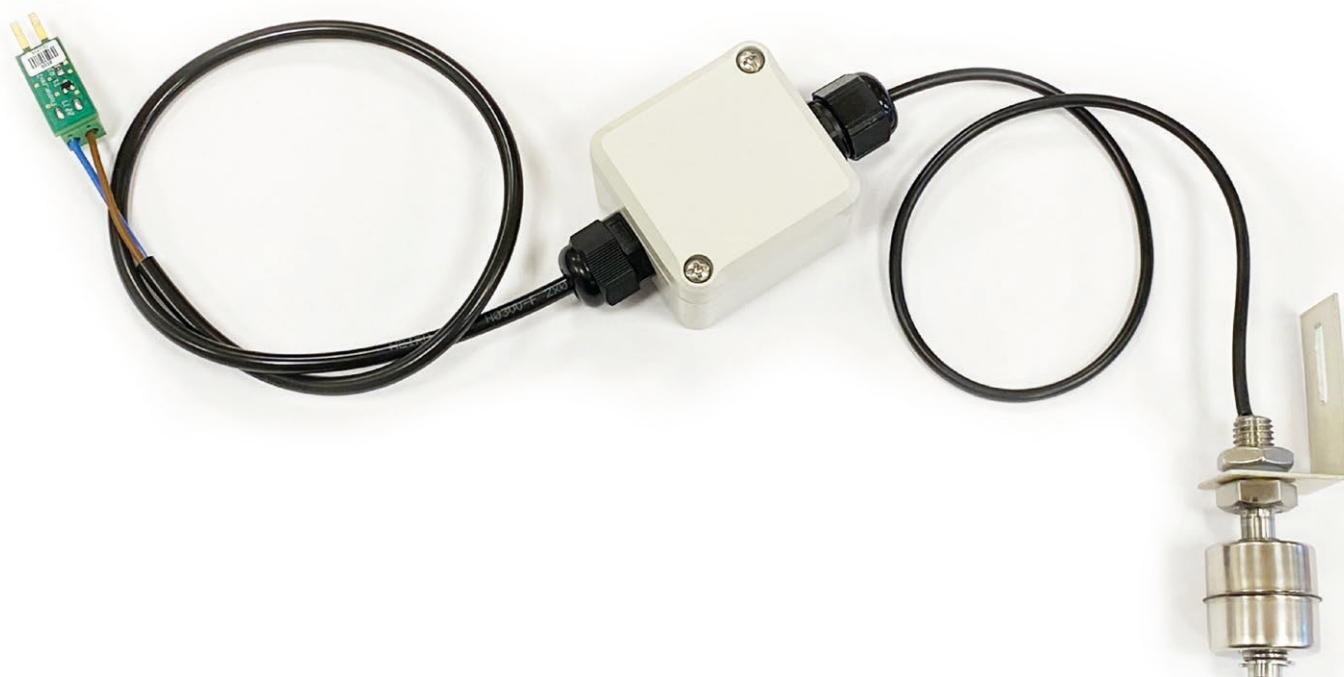


Detektor hladiny


#13366

Pro připojení detektoru hladiny k dávkovacímu systému, použijte relé 7 a 8 (level) a ujistěte se, že plochá strana adaptéru směřuje nahoru (viz. schéma instalace). Následně k adaptéru připojte prodlužovací kabel a ten spojte pomocí přechodové instalační krabice s detektorem hladiny.

Poté na hlavní obrazovce přístroje stiskněte tlačítko hladina a nastavte následující hodnoty. Dopouštění - OFF (75 cm), dopouštění - ON (45 cm) , vysoká hladina- ALARM (150 cm) a nízká hladina - ALARM (30 cm). Pozor detektor hladiny neumí rozpoznat vysokou hladinu a nízkou hladinu - alarm. Slouží pouze k dopouštění bazénu. Detektor hladiny je možné použít s ASIN AQUA řadou: Home, Oxygen, Salt, Profi a Asin pool.

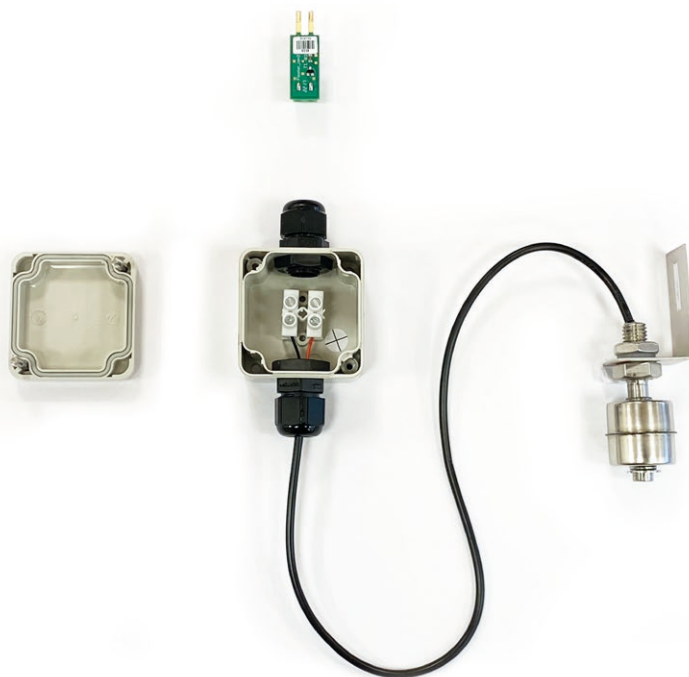

Instalace

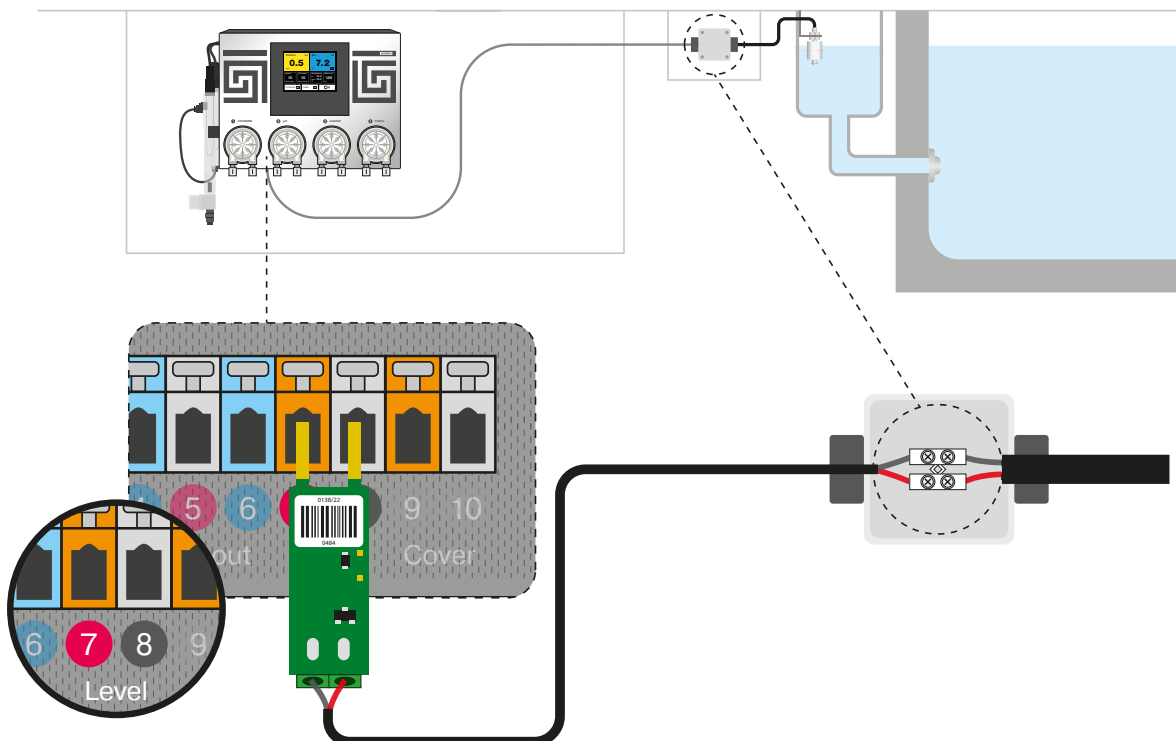


Funkce detektoru hladiny

Hladina vody je monitorována ve dvou polohách.

Hladiny jsou nastaveny v centimetrech v konfiguraci přístroje.


Level OK – zastavení dopouštění

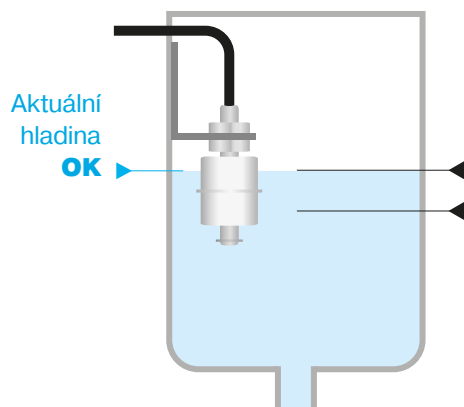

Hladiny:

Dopouštění - OFF - požadovaná hladina dosažena - dopouštění zastaveno.

Level Low – spustí dopouštění

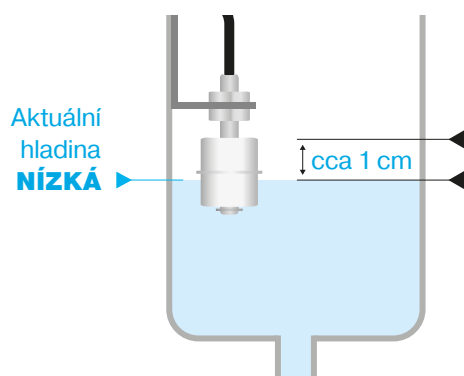

Dopouštění - ON hladina při které dojde ke spuštění dopouštění. Dopouštění se spustí až po 10 vteřinách, ve kterých je trvale hladina pod touto hodnotou, aby nedocházelo ke kmitání spouštění.

Maximální čas dopouštění - ALARM

Dopouštění zastaveno.

Ochrana, bezpečnost a kompatibilita

Hladinoměr je vybaven ochranou proti přepólování napájecího napětí a proti proudovému přetížení.

Ochrana před nebezpečným dotykem je zajištěna malým bezpečným napětím podle ČSN 33 2000-4-41 Elektromagnetická kompatibilita je zajištěna podle norem ČSN EN 55011/B, ČSN EN 61326-1, ČSN EN 61000-4-2 (8 kV), -4-3 (10 V/m), -4-4 (2 kV) a -4-6 (10 V)

