


## KROK 1: Srovnat hadici

Vyndat hadici z kartonu a vyrovnat na slunci.



## KROK 2: Zkontrolovat díly Ujistit se, zda jsou všechny díly k dispozici.

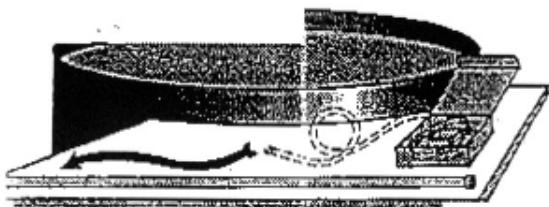

## KROK 3: Vyčistit filtrační systém Filiační systém vyčistit a zpětně propláchnout. Vyčistit předfilter čerpadla a skimer. Pokud není k dispozici dnová výpust, zavřít.



## KROK 4: Sestavit vysavač Připojovací dil nasadit na horní část vysavače" a utáhnout o 1/4 ve směru O hodinových ručiček. Škálu nastavit na „0". Hadici s delším nástavcem navléknout na připojovací dil.



## KROK 5: Ponořit vysavač do vody Spustit čerpadlo. Ponořit vysavač do vody kartáčem nahoru, dokud se hadice nenapustí vodou.

